


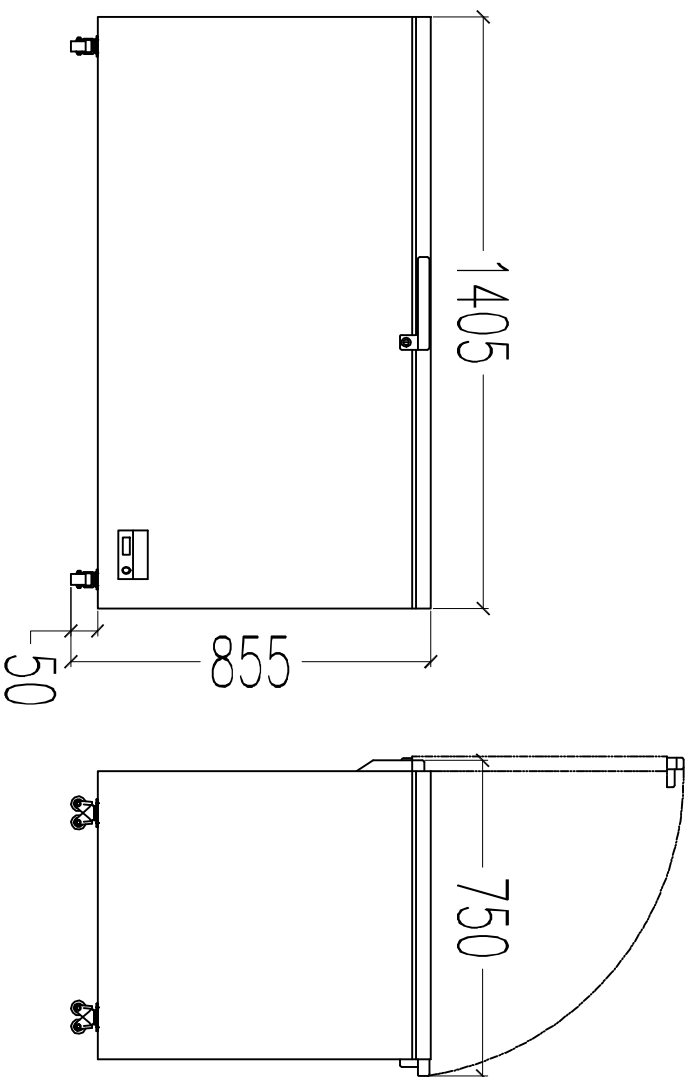


- 注意事项：
- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风
 - 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
 - 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。

名称	低温冰箱
型号	CD-140
外形尺寸	1405X750X855
电源	220V/50Hz
额定功率	600W
温度	-45~-65℃
制冷方式	直冷
容积	
材质	内胆：304 箱体：喷塑板
制冷剂类型	R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	
温控	电脑板
除霜时间	
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	
散热方式	
灯光	
机组	一体式
电器保护方式	
使用环境	温度：10℃~28℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

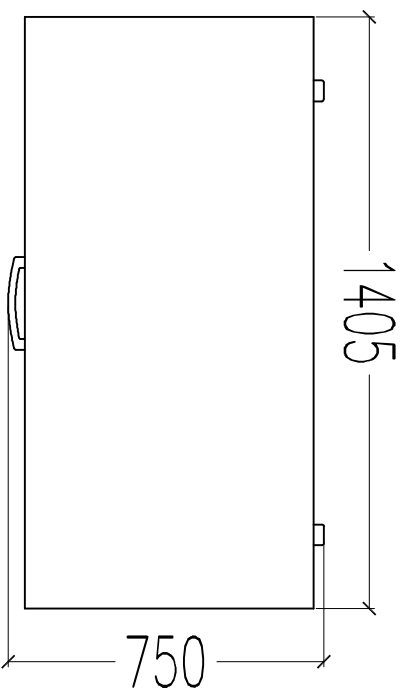

HISAKAGE®

低温冰箱

CD-140

视图
方向

正侧
俯

修订日期

制图日期

REV

2019-3-4

L