

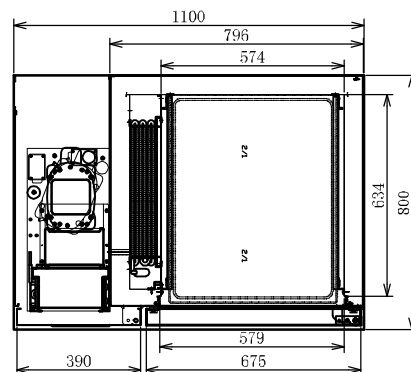
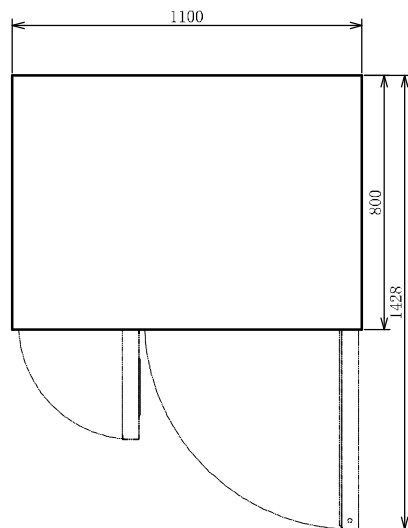



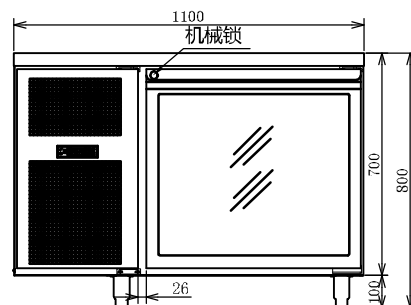

使用说明：  
a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。  
b)、制冷效果取决于散热环境，请保持通风。  
c)、可选配6cm、10cm、15cm高底脚。

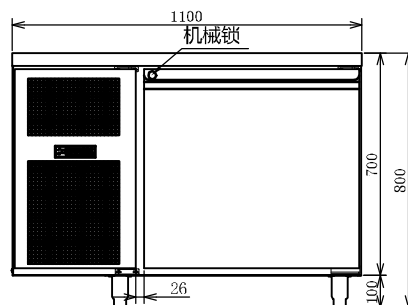

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 名称      | 1.1米风冷卧式GN冰箱                    |
| 型号      | LRWP-110 / LRWG-110<br>LFWP-110 |
| 外形尺寸    | 1100×800×800                    |
| 电源      | 220V/50Hz                       |
| 额定功率    | 219W / 245W                     |
| 温度      | -6℃~+15℃/-22℃~-18℃              |
| 制冷方式    | 风冷                              |
| 容积      | 160L(800)                       |
| 材质      | 内胆：304<br>台面：304                |
| 制冷剂类型   | R134a / R404a                   |
| 制冷剂节流方式 | 毛细管                             |
| 保温材料    | 环戊烷                             |
| 化霜水     | 自动蒸发                            |
| 压缩机类型   | 全封闭式                            |
| 冷凝器类型   | 强制风冷                            |
| 蒸发风机    | 罩极电机220V                        |
| 温控      | 电脑板                             |
| 除霜时间    | 每隔4小时除霜一次                       |
| 压缩机启动温差 | 4℃                              |
| 压缩机保护方式 | 高压保护                            |
| 电源保护方式  | 变压器                             |
| 散热方式    | 前吸后排                            |
| 网架      | 2/1份盆与网片互换                      |
| 灯光      | 按照订单要求                          |
| 机组      | 一体式                             |
| 电器保护方式  | 6.3A保险丝                         |
| 保温层厚度   | 箱体60mm 门板55mm                   |
| 使用环境    | 温度：1℃~43℃                       |
| 包装尺寸    | /                               |

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

1.1米风冷卧式GN冰箱

LRWP-110 / LRWG-110/LFWP-110

视图  
方向

俯  
正

剖  
侧

修订日期

制图日期

2019-2-20

REV

A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。