
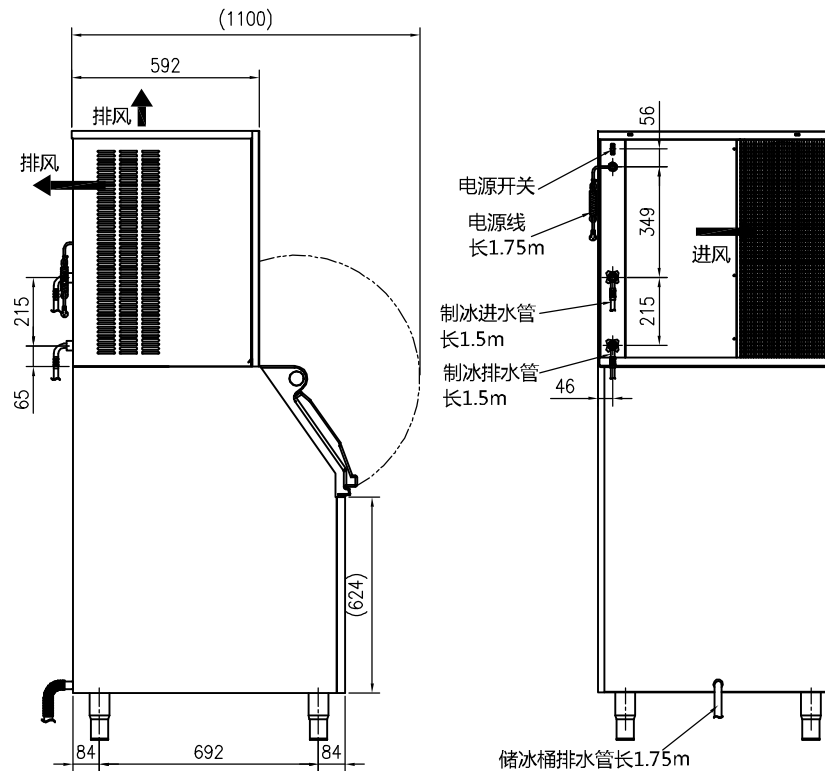


图纸确认

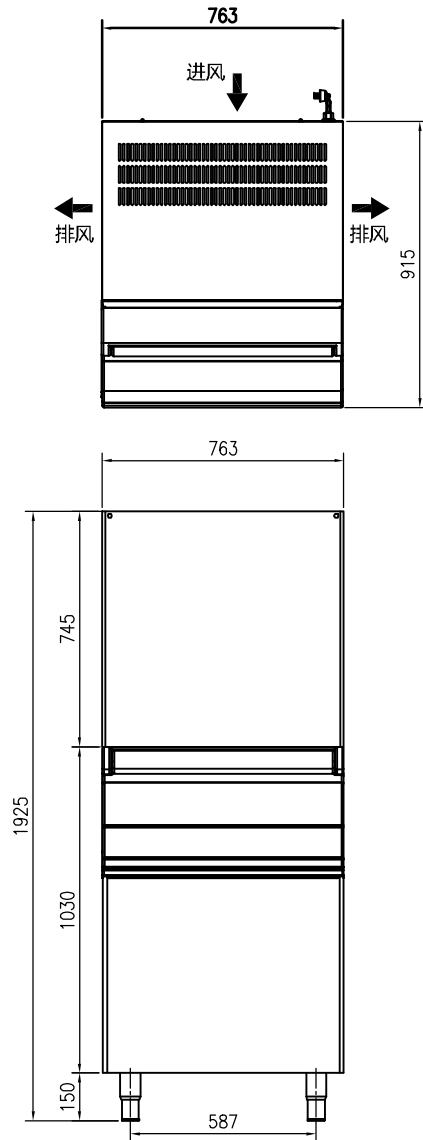

使用说明：

- 请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。
- 冰的产出取决于环境温度和水的温度。
- 可选配3cm、6cm、10cm、15cm高底脚。

名称	商用制冰机
型号	AC-1050
电流	9A
电源	220V±10% 50HZ
额定功率	2000W
制冰能力	470 kg/d (环温20℃, 水温15℃) 378 kg/d (环温32℃, 水温20℃)
冰形	方冰
冰块尺寸	23*23*23
储冰量	/
制冰耗水量	615 kg/d
冷凝耗水量	/
外壳钣金材料	S304
储冰筒材料	PE
保温材料	环戊烷
落冰方式	热泵+流水
进水方式	4分 (R1/2)直接供水
排水方式	AD25排水管, 带清洗
电源连接方式	电源线直连
供水连接方式	4分 (R1/2)螺纹连接
排水连接方式	AD25排水管, 自然流出
压缩机类型	全封闭式压缩机
冷凝器型式	强制风冷/水冷
制冷剂节流方式	膨胀阀
制冷剂类型/重量	R404A/850g
制冰控制系统	主板控制
掉冰/除霜控制方式	机械开关+延时控制
冰满控制方式	光电开关
水位控制方式	水位浮球
电器保护方式	6.3A
压缩机保护方式	高压保护/2.8Mpa
主机尺寸	763*590*745
净重/毛重	95.3Kg
主机包装尺寸	855*680*835
储冰筒型号	A-550
储冰筒容量	250Kg
储冰筒尺寸	760*915*1030
储冰筒包装尺寸	850*1050*1120
储冰筒 净重/毛重	61.6kg
随机附件	冰铲、进水管、排水管

本产品已通过CE,CB认证。

HISAKAGE®

方形冰/半方形冰/大方形冰

AC-1050

视图
方向

俯
正
侧
后

修订日期
/

制图日期
2018-10-18

REV
A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。