


使用说明：

- a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。
- b)、冰的产出取决于环境温度和水的温度。
- c)、可选配3cm、6cm、10cm、15cm高底脚。

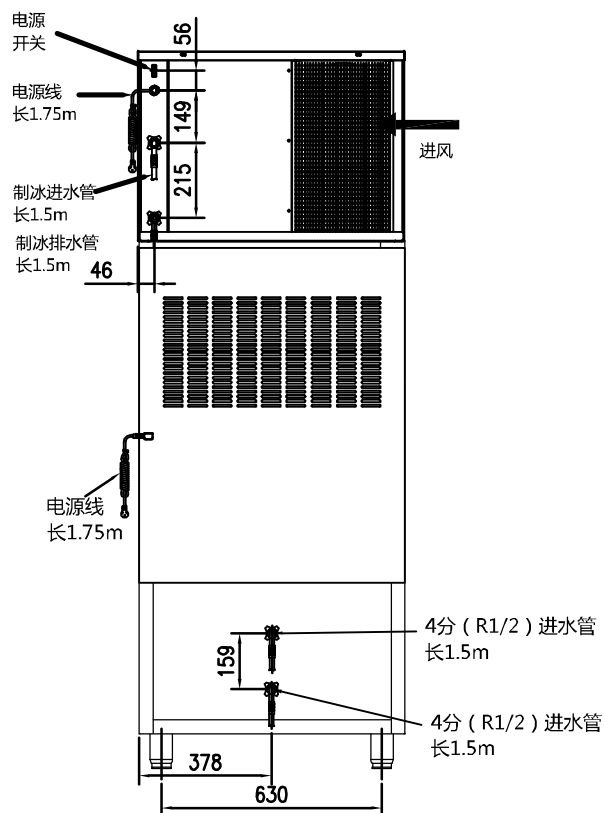

| | |
|-----------|--|
| 名称 | 商用制冰机 |
| 型号 | AM-600 |
| 使用条件 | 环温：1-43℃ 水压：0.5-8bar |
| 电源 | 220V±10% 50HZ |
| 额定功率 | 1250W |
| 制冰能力 | 230kg (环温20℃，水温15℃) 235kg (环温32℃，水温20℃) |
| 冰形 | 方冰 |
| 冰块尺寸 | 23*23*23 |
| 储冰量 | 70Kg |
| 制冰耗水量 | 335kg |
| 冷凝耗水量 | / |
| 外壳钣金材料 | 304 |
| 储冰筒材料 | PE |
| 保温材料 | 环戊烷 |
| 落冰方式 | 自动出冰 |
| 进水方式 | 4分（R1/2）直接供水 |
| 排水方式 | AD25排水管，不带清洗 |
| 电源连接方式 | 电源线直连 |
| 供水连接方式 | 4分（R1/2）螺纹连接 |
| 排水连接方式 | AD-25排水管，自然流出 |
| 压缩机类型 | 全封闭式压缩机 |
| 冷凝器型式 | 强制风冷/水冷 |
| 制冷剂节流方式 | 膨胀阀 |
| 制冷剂类型/重量 | R404/470g |
| 制冰控制系统 | 主板控制 |
| 掉冰/除霜控制方式 | 机械开关+延时控制 |
| 冰满控制方式 | 光电开关 |
| 水位控制方式 | 机械浮球 |
| 电器保护方式 | 6.3A |
| 压缩机保护方式 | 高压保护/2.8mpa |
| 外形尺寸 | 760*626*1948(不含底脚) |
| 包装尺寸 | 850*716*2038 |
| 净重/毛重 | / |
| 随机附件 | 冰铲、进水管、排水管 |

本产品已通过CE,CB认证。

HISAKAGE®

自动出冰机

AM-600

视图
方向

俯
正 侧 后

修订日期
/

制图日期
2018-10-20

REV
A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。