


使用说明：

- a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。
- b)、冰的产出取决于环境温度和水的温度。
- c)、可选配3cm、6cm、10cm、15cm高底脚。

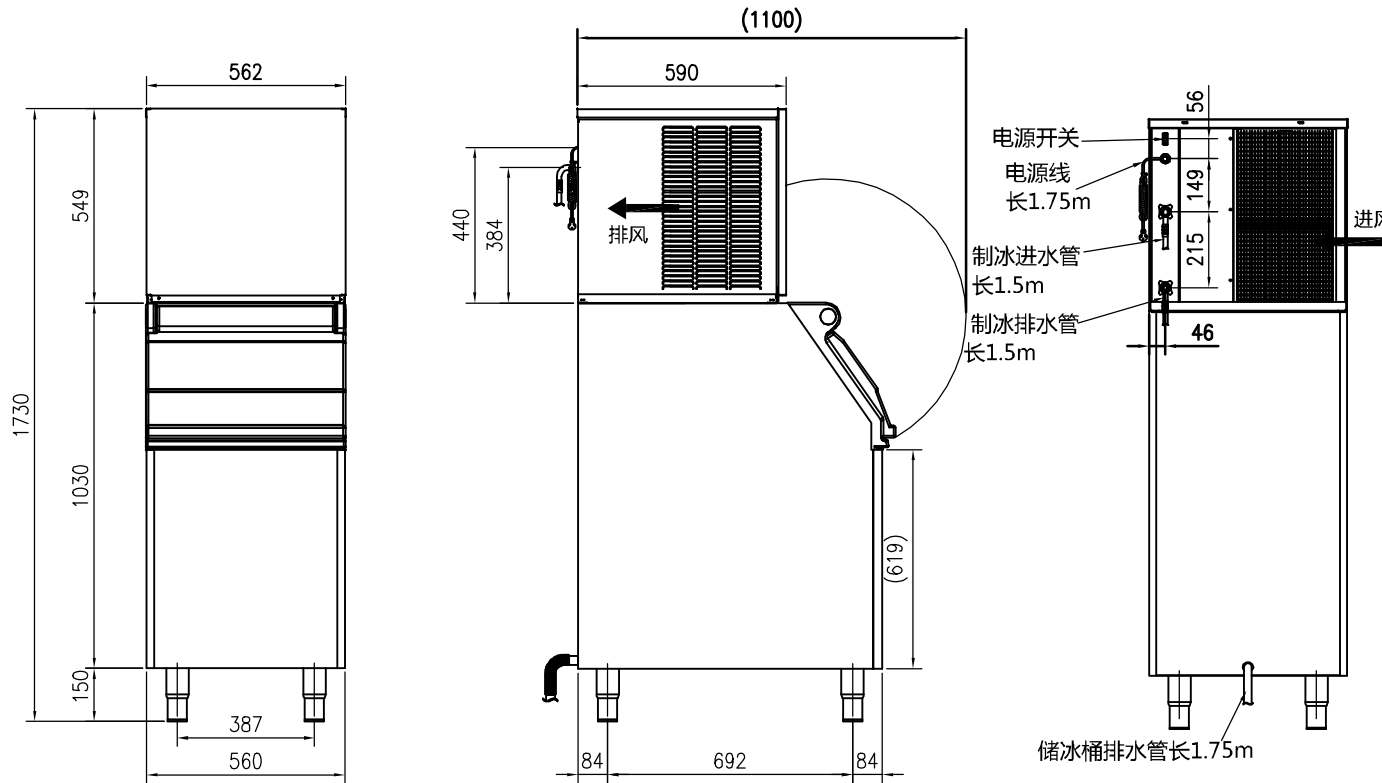

| | |
|-----------|--|
| 名称 | 商用制雪机 |
| 型号 | KS-550 |
| 电源 | 220V±10% 50HZ |
| 额定功率 | 1200W |
| 制冰能力 | 250 kg/d (环温20℃，水温15℃) 200 kg/d (环温32℃，水温20℃) |
| 冰形 | 雪花冰 |
| 冰块尺寸 | / |
| 储冰量 | 160kg |
| 制冰耗水量 | 250 kg/d |
| 冷凝耗水量 | / |
| 外壳钣金材料 | S304 |
| 储冰筒材料 | PE |
| 保温材料 | 环戊烷 |
| 落冰方式 | / |
| 进水方式 | 4分（R1/2）直接供水 |
| 排水方式 | AD25排水管，带清洗 |
| 电源连接方式 | 电源线直连 |
| 供水连接方式 | 4分（R1/2）螺纹连接 |
| 排水连接方式 | AD25排水管，自然流出 |
| 压缩机类型 | 全封闭式压缩机 |
| 冷凝器型式 | 强制风冷/水冷 |
| 制冷剂节流方式 | 毛细管 |
| 制冷剂类型/重量 | R404A/650g |
| 制冰控制系统 | 主板控制 |
| 掉冰/除霜控制方式 | 调速器 |
| 冰满控制方式 | 冰满探针 |
| 水位控制方式 | 水位浮球 |
| 电器保护方式 | 6.3A |
| 压缩机保护方式 | 高压保护/2.8Mpa |
| 外形尺寸 | 563*590*549 |
| 包装尺寸 | 655*680*645 |
| 净重/毛重 | / |
| 储冰筒型号 | A-350 |
| 储冰筒容量 | 160Kg |
| 储冰筒尺寸 | 562*915*1030(不含底脚) |
| 储冰筒包装尺寸 | 650*1050*1120 |
| 储冰筒 净重/毛重 | / |
| 随机附件 | 冰铲、进水管、排水管 |

本产品已通过CE,CB认证。

HISAKAGE®

雪花冰

KS-550

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|-----------|-----|
| 视图方向 | 俯 | 正 | 侧 | 后 | 修订日期 | 制图日期 | REV |
| | | | | | / | 2018-10-8 | A |

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。