



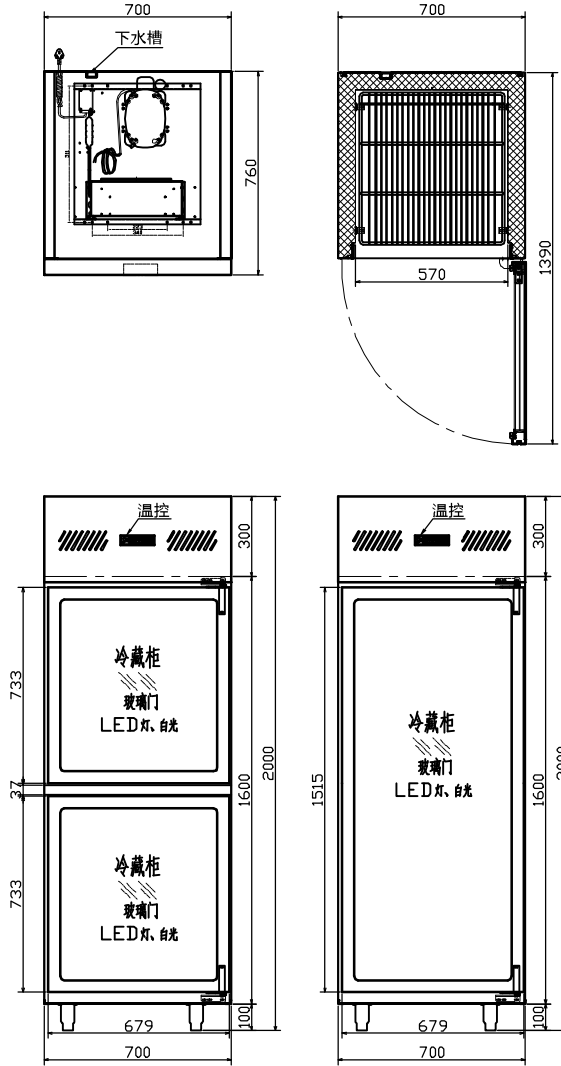

- 使用说明：
- a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。
  - b)、制冷效果取决于散热环境，请保持通风。
  - c)、可选配6cm、10cm、15cm高底脚。

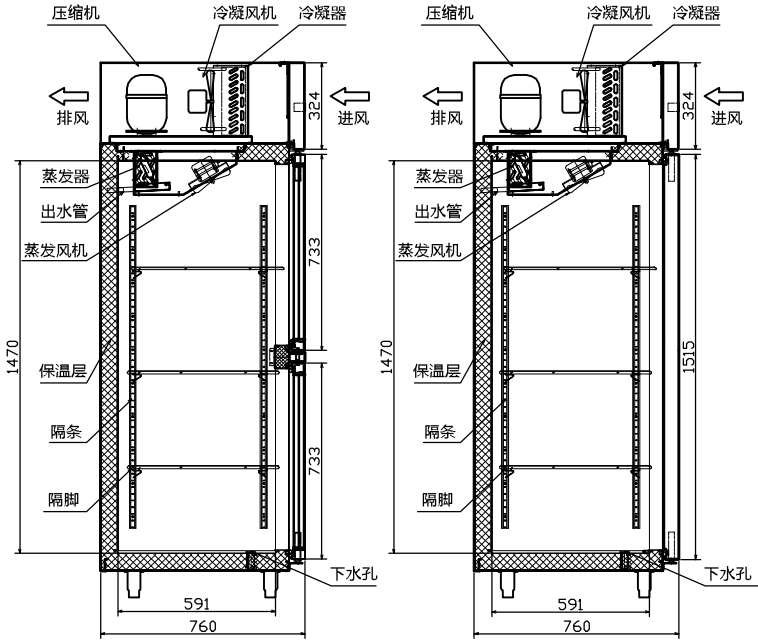

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 名称      | 0.7米风冷立式冰箱        |
| 型号      | SRCG-70/SFCG-70   |
| 外形尺寸    | 700*760*2000      |
| 电源      | 220V/50Hz         |
| 额定功率    | 380W/580W         |
| 温度      | 0℃~+15℃/-15℃~-20℃ |
| 制冷方式    | 风冷                |
| 容积      | 450L              |
| 材质      | 内胆：201<br>箱体：201  |
| 制冷剂类型   | R134a/R404a       |
| 制冷剂节流方式 | 毛细管               |
| 保温材料    | 环戊烷               |
| 化霜水     | 外接排水              |
| 压缩机类型   | 全封闭式              |
| 冷凝器类型   | 强制风冷              |
| 蒸发风机    | 罩极电机220V          |
| 温控      | 电脑板               |
| 除霜时间    | 每隔4小时除霜一次         |
| 压缩机启动温差 | 4℃                |
| 压缩机保护方式 | 高压保护              |
| 电源保护方式  | 变压器               |
| 散热方式    | 前吸后排              |
| 网架      | 三层                |
| 灯光      | 6500K             |
| 机组      | 一体式               |
| 电器保护方式  | 6.3A保险丝           |
| 保温层厚度   | 箱体65mm 门板55mm     |
| 使用环境    | 温度：1℃~43℃         |
| 包装尺寸    | /                 |
| 净重/毛重   | /                 |

已通过CE、CB认证。