
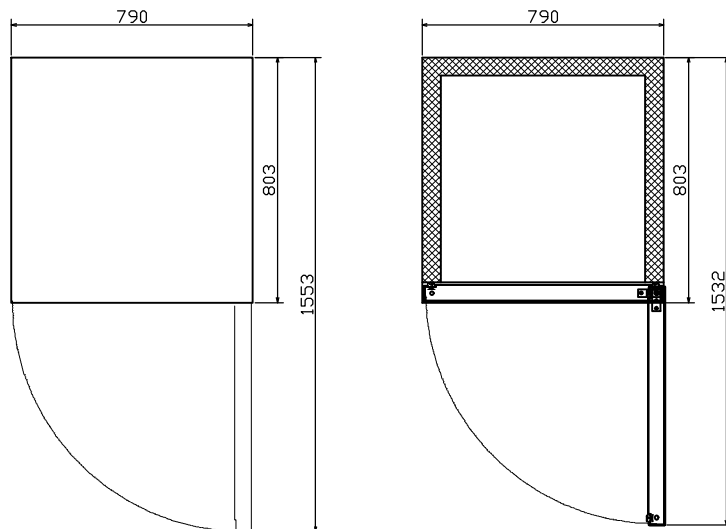


使用说明：

a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。（风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出）。

b)、制冷效果取决于散热环境，请保持通风。

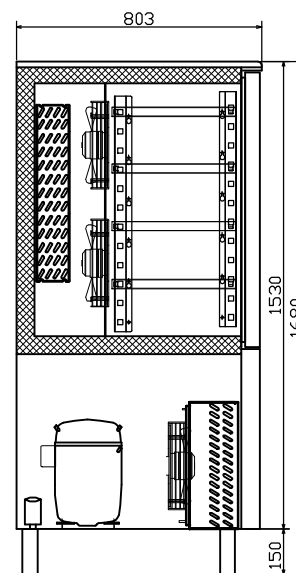

|         |                  |
|---------|------------------|
| 名称      | 12盘急速冷冻柜         |
| 型号      | CQ-12            |
| 外形尺寸    | 790×800×1680     |
| 电源      | 220V/50Hz        |
| 额定功率    | 3450W            |
| 温度      | -36℃~-40℃        |
| 制冷方式    | 风冷               |
| 容积      | 247L             |
| 材质      | 内胆：304<br>台面：304 |
| 制冷剂类型   | 混合制冷剂            |
| 制冷剂节流方式 | 毛细管              |
| 保温材料    | 环戊烷              |
| 化霜水     | 自动蒸发             |
| 压缩机类型   | 全封闭式             |
| 冷凝器类型   | 强制风冷             |
| 蒸发风机    | 外转子电机220V        |
| 温控      | 电脑板              |
| 除霜时间    | 每隔4小时除霜一次        |
| 压缩机启动温差 | 4℃               |
| 压缩机保护方式 | 高压保护             |
| 电源保护方式  | 变压器              |
| 散热方式    | 前吸前排             |
| 网架      | 三片               |
| 灯光      | 按照订单要求           |
| 机组      | 一体式              |
| 电器保护方式  | 6.3A保险丝          |
| 保温层厚度   | 箱体65mm 门板60mm    |
| 使用环境    | 温度：1℃~43℃        |
| 包装尺寸    | /                |
| 净重/毛重   | /                |

已通过CE、CB认证。

**HISAKAGE®**

12盘急速冷冻柜

CQ-12

视图  
方向

俯剖  
正剖  
侧

修订日期

2019-2-20

制图日期

2018-10-8

REV

A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。