



俯视图

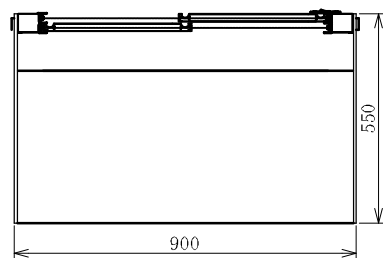


轴视图

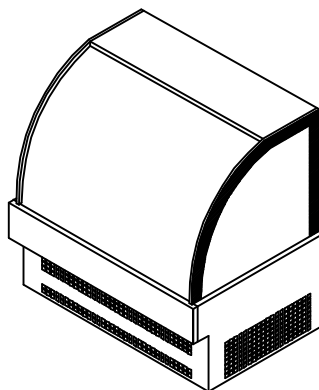


## 注意事项:

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风。
- 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
- 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。


正视图

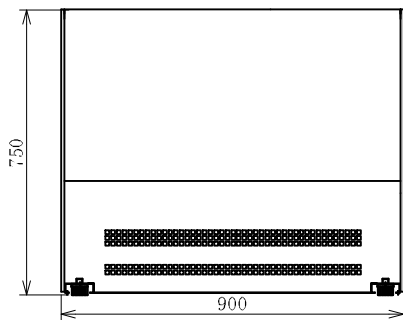


后视图

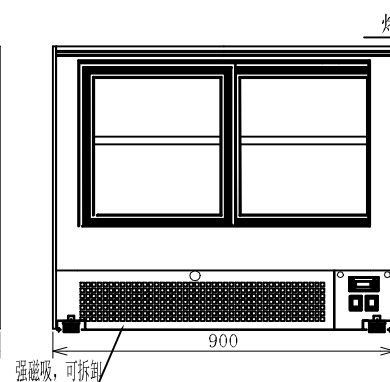

侧视图



剖视图

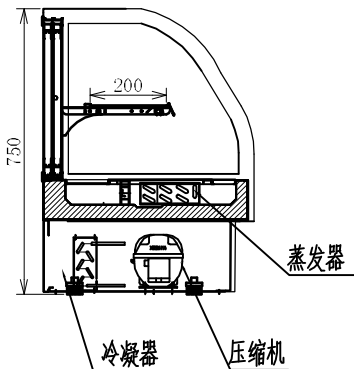

名称	0.9米台式圆弧展示柜	
型号	DT-90A	
尺寸	900X550X750	
电源	220V/50Hz	
额定功率	452W	
温度范围	0~+15℃	
制冷剂类型	R134a	
灯光	T5 4500K	
玻 璃	类型	双层钢化导电膜
	丝印	黑色烤漆
	组装方式	三面拼接
	两侧	不锈钢包边
材质	外304内镜钢	
层板	透明玻璃	
移门框	铝合金本色	
门锁	无	
化霜水处理	自动蒸发	
温控	电脑板	
保温材料	环戊烷	
散热方式	后进风, 后排风	
压缩机类型	全封闭式	
电源连接方式	电源线直连	
机组	一体式	
使用环境	环温: 1-32℃	
净重/毛重		
包装尺寸		

已通过CE.CB认证

因产品改进所需, 如有变更恕不另行通知。

HISAKAGE®

台式圆弧展示柜

DT-90A

视图  
方向俯  
正  
轴  
后  
左  
剖

修订日期

制图日期

REV

2019.1.16

A