

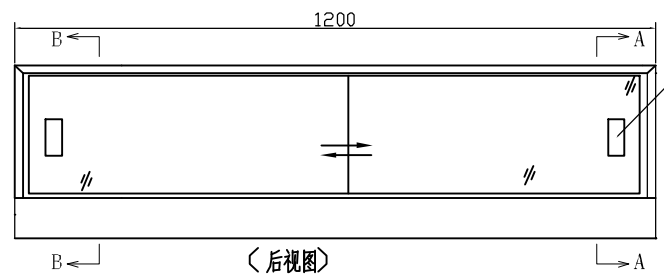
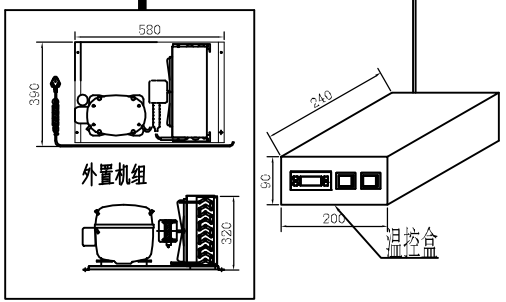
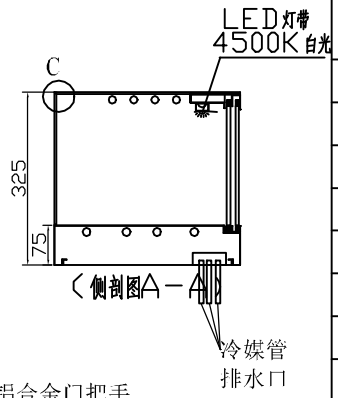
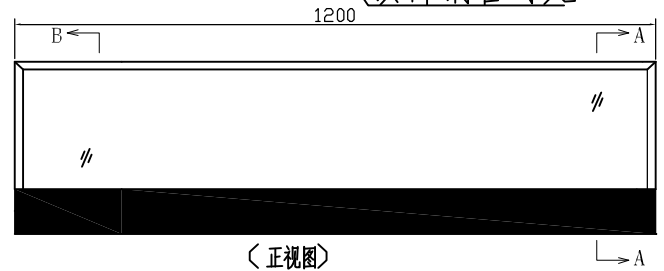


- 注意事项：
- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风
 - 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
 - 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。

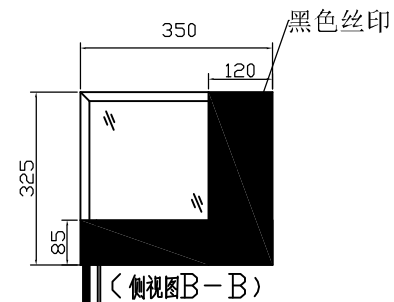

| | | |
|--------|--------------|---------|
| 名称 | 1.2米直角分体式寿司柜 | |
| 型号 | DS-120LF | |
| 尺寸 | 1200X350X325 | |
| 电源 | 220V/50Hz | |
| 额定功率 | 120W | |
| 温度范围 | 0~+5℃ | |
| 制冷剂类型 | R134a | |
| 灯光 | T5 4500K | |
| 玻 璃 | 类型 | 单层钢化 |
| | 丝印 | 黑色烤漆 |
| | 组装方式 | 正面45度拼接 |
| | 两侧 | 不包边 |
| 材质 | 内外304 | |
| 层板 | 304层板 | |
| 移门框 | 有机玻璃移门 | |
| 门锁 | 无 | |
| 化霜水处理 | 下水管 | |
| 温控 | 电脑板 | |
| 保温材料 | 环戊烷 | |
| 散热方式 | 分体式 | |
| 压缩机类型 | 全封闭式 | |
| 电源连接方式 | 电源线直连 | |
| 机组 | 分体式 | |
| 使用环境 | 环温：1-32℃ | |
| 净重/毛重 | | |
| 包装尺寸 | | |

冷媒连接管长度为5米

已通过CE.CB认证

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

HISAKAGE®

直角分体寿司柜

DS-120LF

视图
方向

| | | |
|---|---|---|
| 俯 | 左 | 剖 |
| 正 | 后 | |

| |
|-----------|
| 修订日期 |
| 2019.2.19 |

| |
|-----------|
| 制图日期 |
| 2019.2.19 |

| |
|-----|
| REV |
| L |