



俯视图




等轴侧视图

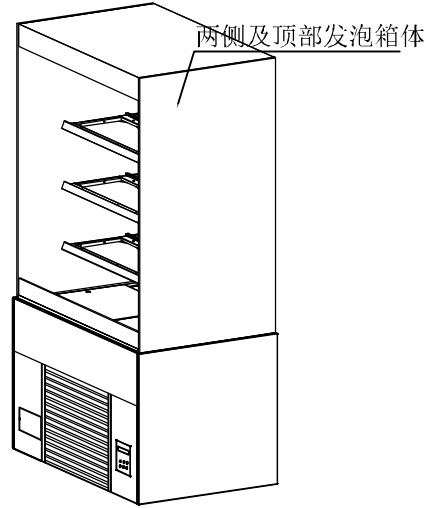


注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风
- 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
- 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。


局部视图

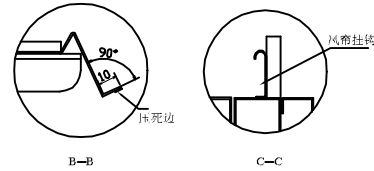

正视图

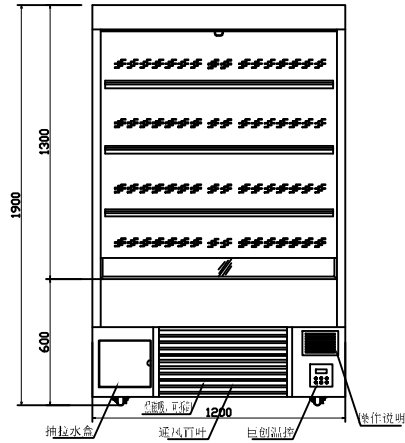


后视图

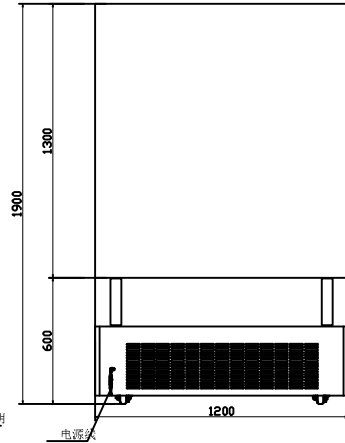


左视图

两侧及顶部发泡箱体

可拆卸垫块
预留风道

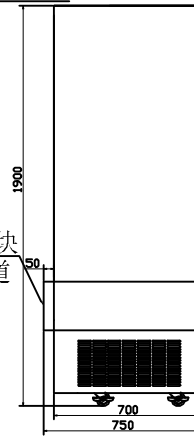

剖视图

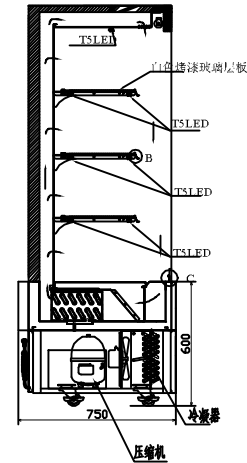

名称		1.2米风幕柜
型号		DOV-120
尺寸		1200X750X1900
电源		220V/50Hz
额定功率		2412W
温度范围		5 ~ +15℃
制冷剂类型		R404a
灯光		T5 6500K
玻 璃	类型	两侧发泡体
	丝印	-
	组装方式	-
	两侧	-
材质		外黑钛亚光，内镜钢
层板		透明玻璃
移门框		-
门锁		-
化霜水处理		定时倒水
温控		电脑板
保温材料		环戊烷
散热方式		前进风，后排风
压缩机类型		全封闭式
电源连接方式		电源线直连
机组		一体式
使用环境		环温：1-32℃
净重/毛重		-
包装尺寸		-

已通过CE.CB认证

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

HISAKAGE®

风幕柜

DOV-120

视图
方向

俯 轴
正 后 左 剖

修订日期

制图日期

REV

2019.1.16

L