




俯视图




正视图

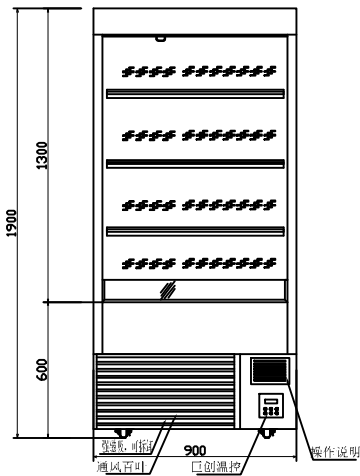


轴视图

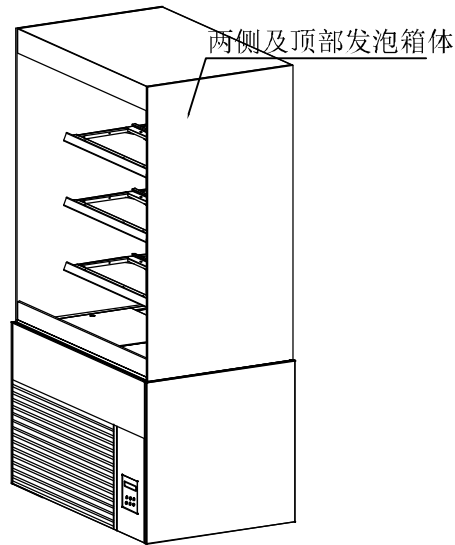

后视图

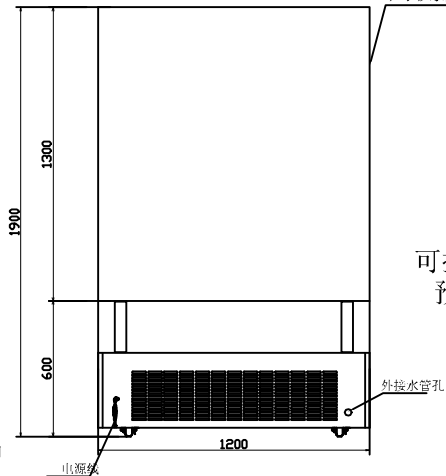


左视图

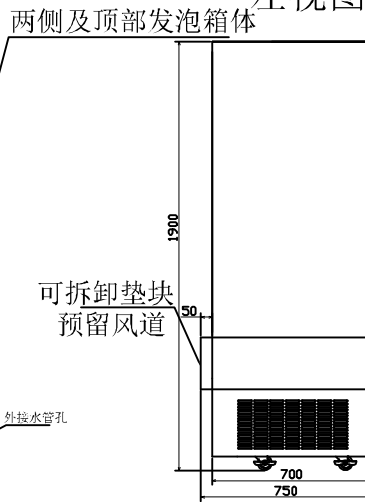


注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风
- 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
- 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。

局部视图

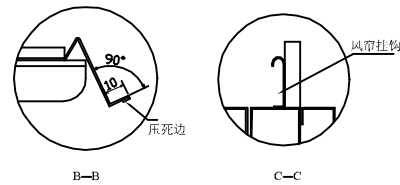

剖视图

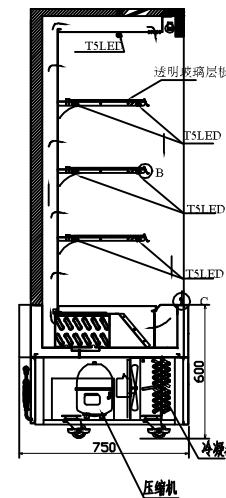

名称	0.9米风幕柜	
型号	DOV-90	
尺寸	900X750X1900	
电源	220V/50Hz	
额定功率	2009W	
温度范围	5 ~ +15℃	
制冷剂类型	R404a	
灯光	T5 6500K	
玻 璃	类型	两侧发泡体
	丝印	-
	组装方式	-
	两侧	-
材质	外黑钛亚光，内镜钢	
层板	透明玻璃	
移门框	-	
门锁	-	
化霜水处理	下水管	
温控	电脑板	
保温材料	环戊烷	
散热方式	前进风，后排风	
压缩机类型	全封闭式	
电源连接方式	电源线直连	
机组	一体式	
使用环境	环温：1-32℃	
净重/毛重	-	
包装尺寸	-	

已通过CE.CB认证

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

HISAKAGE®

风幕柜

DOV-90

视图
方向

俯 轴
正 后 左 剖

修订日期

制图日期

REV

2019.1.16

L