

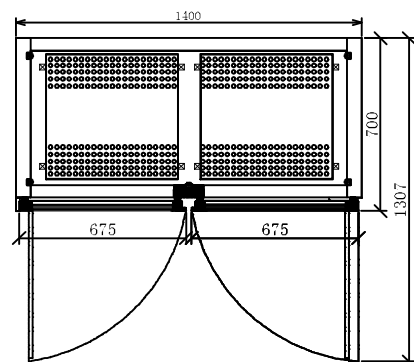


正面视图

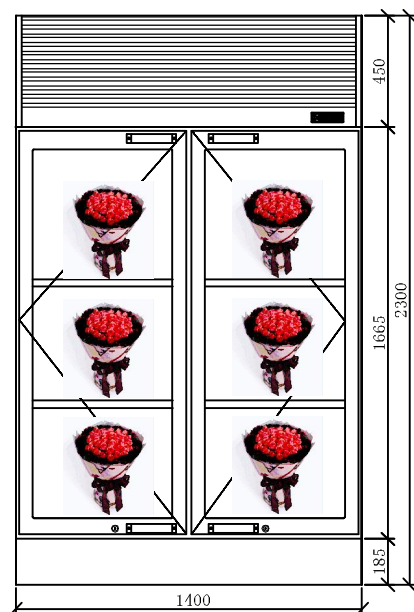


俯视图


后面视图

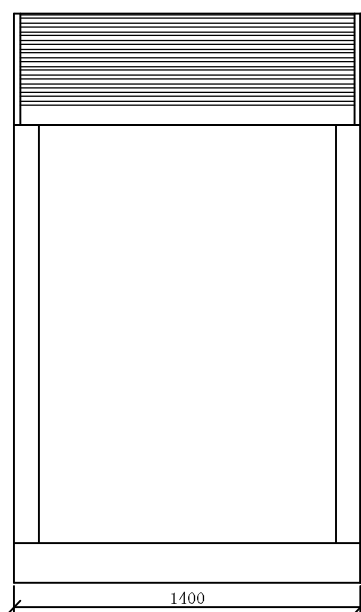


侧向视图

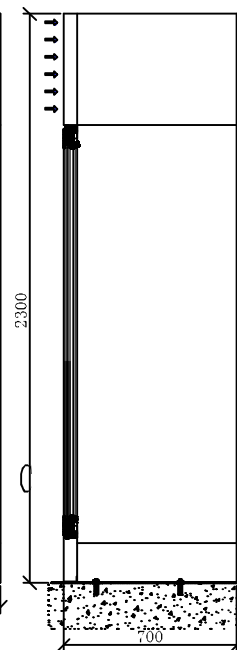

剖视图

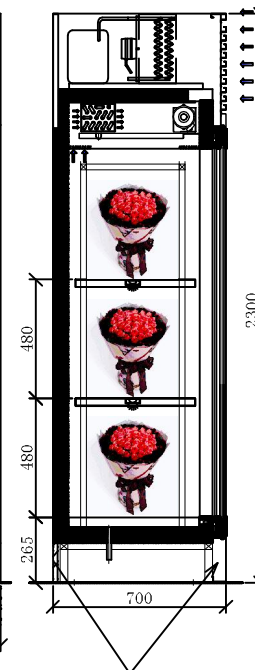

强磁吸固定可拆卸



鲜花瓶架详图

注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风；
- 2、鲜花放置方式：见图纸；
- 3、鲜花柜应在空调环境下使用：外部温10~28℃，湿度30~80%RH；
- 4、柜体安装于完成面钢结构座上，此位置需要相当强度结构保证；
- 5、外观装饰件为强磁固定、可拆卸。

名称	1.4米鲜花柜
型号	DF-140
外形尺寸	1400×700×2300
电源	220V/50Hz
额定功率	1000W
温度	+5℃~+15℃
制冷方式	风冷
容积	1008L
材质	外香槟金 内镜钢
制冷剂类型	R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	贯流风机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
鲜花架	304不锈钢空心方管
灯光	6500K
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
门锁方式	180KG电磁锁
使用环境	温度：10℃~28℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

1.4米鲜花柜

DF-140

视图
方向正后侧剖
俯仰

修订日期

2019-1-17

制图日期

2019-1-20

REV

A