
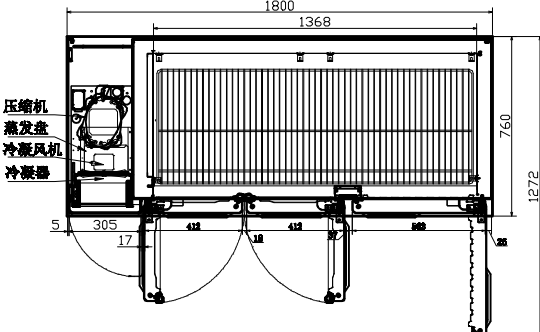


设计说明:  
a)、结构件工作由材料力学性能保证;使用400mm厚度的材料。  
b)、所有密封件材料,门密封条材料,外箱体材料等,均应符合国家相关标准。  
c)、机座采用冲压式,上盖采用冲压式结构。  
d)、内腔采用处理。

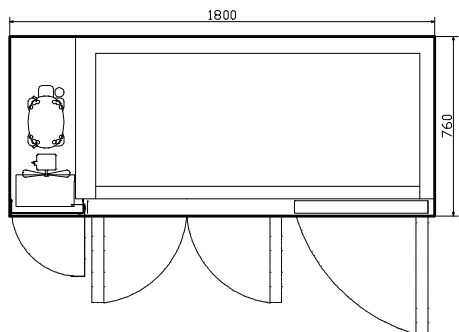

名称	1.8米风冷卧式冰箱
型号	LRHP-180 / LFHP-180
外形尺寸	1800×600/760×800
电源	220V/50Hz
额定功率	290W / 340W
温度	-6℃~+15℃/-22℃~-18℃
制冷方式	风冷
容积	317L(600) / 432(760)
材质	内胆: 304 台面: 304
制冷剂类型	R134a / R404a
制冷节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	罩极电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
网架	每扇门一片
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度: 1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

1.8米风冷卧式冰箱

LRHP-180 / LFHP-180

视图  
方向

正  
侧  
侧  
侧

修订日期

制图日期

REV

2020-8-8

A

因产品改进所需, 如有变更恕不另行通知。